

## WARUNKI TECHNICZNE

**jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa.**

### **I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ**

Technologia rur i elementów preizolowanych musi pozwalać na ciągłą pracę sieci ciepłowniczej wodnej o parametrach obliczeniowych wody gorącej: temperatura 135/70°C i maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa oraz jakości spełniającej wymogi normy PN-85/C-04601 „Woda do celów energetycznych – Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych”.

W systemie rur dopuszcza się jedynie technikę instalacyjną „samokompensacji” z kompensacją wydłużeń termicznych z zastosowaniem: załamań typu „L” i „Z” oraz wydłużeń typu „U”.

Rurę przewodową, preizolowanych rur i kształtek, stanowiąc mają rury stalowe ze stali w gatunku P235GH, St 37,0 lub R-35 bez szwu. Dopuszcza się rury ze szwem wzdłużnym. Nie dopuszcza się rur ze szwem spiralnym. Rury muszą być odfluszczone i śrutowane.

Izolację cieplną stanowiąc ma sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem.

Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być wykonany bezpośrednio, poprzez wytłaczanie na izolację.

Grubość izolacji preizolowanych rur i kształtek stanowiąc ma:

- izolacja pogrubiona dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 20 mm do DN 200 mm, zgodnie z punktem II.3.2.1.,
- izolacja standardowa dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 250 mm wzwyż.

**Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej  $\lambda$ , mierzony w temperaturze +50 °C nie może być większy niż 0,027 W/(m·K).**

Izolację złączy rur mając stanowiąc mufy: termokurczliwe z polietylenu usieciowanego radiacyjnie, podwójnie uszczelniane i zgrzewane elektrycznie, zalewane pianką.

Nie dopuszcza się stosowania preizolowanych zaworów odcinających zablokowanych z armaturą do odpowietrzania i odwadniania rurociągów. Odwodnienia rurociągów mając odbywać poprzez odgałęzienia preizolowane skierowane „w dół” zgodnie z punktem II.6.2 niniejszych Warunków Technicznych. Nie dopuszcza się opróżniania rurociągów poprzez wypompowywanie zładu za pomocą węża wprowadzanego przez zawór do wnętrza rurociągu. Odpowietrzenia rurociągów mając stanowiąc preizolowane odgałęzienia skierowane „do góry” wraz z indywidualnym preizolowanym prefabrykatem z zastosowaniem zaworu kulowego ze stali nierdzewnej zgodnie z punktem II.6.2. niniejszych Warunków Technicznych.

Preizolowane rury i kształtki mając być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia izolacji typu impulsowego. Dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 20 mm do DN 150 mm należy zastosować jedną parę przewodów do sygnalizowania zawilgocenia ustawionych w pozycji 10<sup>00</sup> i 14<sup>00</sup> na tarczy zegara. Dla średnic DN 200 mm i powyżej stosować dwie pary przewodów w ustawieniu 10<sup>00</sup> i 14<sup>00</sup> oraz 11<sup>00</sup> i 13<sup>00</sup> (dla odgałęzień należy wykorzystać parę przewodów w ustawieniu 10<sup>00</sup> i 14<sup>00</sup>). Wymagana minimalna wartość oporności izolacji mierzona na placu budowy winna wynosić 10M $\Omega$  przy pomiarze prądem o napięciu 500 V.

System rur i elementów preizolowanych winien odpowiadać wymaganiom jakościowym norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489 oraz posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B” lub „CE”.

## **II. WYMAGANIA TECHNICZNE**

### **DLA SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH**

#### **1. Rura przewodowa**

##### 1.1. Wymagania ogólne:

- 1.1.1. Rura przewodowa musi być atestowaną rurą stalową bez szwu posiadającą, co najmniej certyfikat 3.1. zgodnie z normą PN-EN 10204+A1. Dopuszcza się rury ze szwem wzdłużnym.
- 1.1.2. Średnica i grubość rur zgodna z normą PN-EN 253.
- 1.1.3. Rura stalowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5 (odpowiada St37.0 wg DIN 1626 lub G235 wg PN-79/H-74244) lub PN-EN 10216-2+A2 (odpowiada ST 37.0 wg DIN 1629 lub R35 wg PN-80/H-74219).

##### 1.2. Wymagania dodatkowe

- 1.2.1. Stalowa rura przewodowa stosowana do preizolacji nie może zawierać spawów poprzecznych.
- 1.2.2. W celu zapewnienia dobrej przyczepności pianki poliuretanowej, zewnętrzne powierzchnie wszystkich rur muszą być poddane śrutowaniu.
- 1.2.3. Przed zaizolowaniem powierzchnie rur powinny być oczyszczone z oleju, smaru, kurzu, farby, rdzy lub innych zanieczyszczeń i wilgoci.
- 1.2.4. Rury przewodowe muszą posiadać oznakowanie określające: producenta, gatunek stali i znak kontroli jakości.

#### **2. Izolacja**

##### 2.1. Wymagania ogólne:

- 2.1.1. Jako materiał izolacyjny musi być stosowana sztywna pianka poliuretanowa.
- 2.1.2. Pianka powinna spełniać wymagania normy PN-EN 253.
- 2.1.3. Pianka poliuretanowa powinna być spieniana cyklopentanem. Nie dopuszcza się spieniania za pomocą freonów twardych i miękkich oraz CO<sub>2</sub>.

#### **3. Płaszcz osłonowy**

##### 3.1. Wymagania ogólne:

- 3.1.1. Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być wykonany bezpośrednio, poprzez wytłaczanie na izolację.
- 3.1.2. Płaszcz osłonowy powinien być wykonany z twardego polietylenu PE i spełniać wymagania zgodne z normą PN-EN 253.
- 3.1.3. W procesie tłoczenia rur osłonowych dopuszcza się ponowne użycie najwyżej 15 % wagowo czystego materiału z odzysku (z przemiału) pochodzącego z własnej produkcji.
- 3.1.4. Wewnętrzna powierzchnia rury osłonowej musi być poddana dodatkowej obróbce koronującej w kontrolowanym procesie technologicznym w celu zwiększenia jej chropowatości, a w efekcie zwiększenia jej przyczepności do pianki PUR.
- 3.1.5. Na rury PE-HD producent musi przedstawić na życzenia certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204+A1.

### 3.2. Wymagania dodatkowe

3.2.1. Średnice rury osłonowej wynikające z pogrubienia izolacji cieplnej rurociągów.

<b>Lp.</b>	<b>DN [mm]</b>	<b>Dz [mm]</b>
1.	20	110
2.	25	110
3.	32	125
4.	40	125
5.	50	140
6.	65	160
7.	80	200
8.	100	225
9.	125	250
10.	150	315
11.	200	355

## **4. Zespół rurowy**

Gotowe rury preizolowane muszą spełniać następujące warunki:

- 4.1. Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia zewnętrzne, odchylenia od współosiowości oraz wytrzymałość na ścinanie muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253.
- 4.2. Długość nie izolowanego końca rury stalowej – min. 150 mm
- 4.3. Końce rury stalowej powinny być przygotowane do spawania zgodnie z normą PN-ISO 6761
- 4.4. Trwałość zespołu rurowego w ciągłej temperaturze pracy 135°C winna wynosić co najmniej 30 lat.

## **5. Kształtki prefabrykowane**

### 5.1. Wymagania dla elementów użytych do preizolacji

Elementy użyte do preizolacji muszą spełniać wymagania, jak w punktach II. 1., II. 2., II.3. niniejszych Warunków Technicznych.

#### 5.1.1. Łuki stalowe:

- w zakresie średnic od DN 20 mm do DN 100 mm – gięte na zimno,
- w zakresie średnic większych – spawane, krótkie, z przedłużonymi ramionami lub gięte na gorąco.

Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych.

#### 5.1.2. Trójniki

Dopuszcza się stosowanie trójników w wykonaniu, zgodnym z normą PN-EN 448 za wyjątkiem bezpośredniego przyspawania rury odgałęznej do rury głównej.

#### 5.1.3. Zwężki

Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metoda ciągnięcia z rur bezszwowych spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach.

Dopuszcza się stosowanie zwężki:

- prefabrykowane preizolowane,
- stalowe montowane na budowie i zaizolowane za pomocą złączy mufowych redukcyjnych pod warunkiem spełnienia wymogów jak wyżej.

Nie dopuszcza się do stosowania zwęzek stalowych wykonanych:

- metodą zwijania,
- metodą wycinania.

## 5.2. Wymagania dla zespołu kształtek preizolowanych

- Kształtki preizolowane muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 448.
- Kształtki preizolowane na trójnikach powinny posiadać spoiny doczołowe (dotyczy rur osłonowych).

## 6. Zespół armatury


### 6.1. Wymagania ogólne

6.1.1. Zespół armatury preizolowanej musi spełniać wymagania normy PN-EN 488, a w szczególności:

- Szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 1,6 MPa – 100 %.
- Maksymalna temperatura pracy 135°C.
- Zawory muszą posiadać certyfikat jakości i aprobatę techniczną.
- Kierunek przepływu czynnika przez zawór – w obie strony.
- Dla średnic do DN 150 mm – zawory z zakończeniem trzpieniowym do obsługi przy użyciu klucza. Dla średnic DN > 150 mm – zawory z zakończeniem trzpieniowym do obsługi przy użyciu przekładni planetarnej i klucza.
- Przy preizolacji zaworów musi być uwzględnione pogrubienie izolacji cieplnej w zakresie średnic od DN 20 mm do DN 200 mm.
- Rury stalowe spawane do armatury muszą spełniać wymagania jak w punktach II. 1.1. i II. 1.2. niniejszych Warunków Technicznych.

### 6.2. Wymagania dodatkowe dla odwodnień i odpowietrzeń


6.2.1. Odwodnienia grawitacyjnego z zaworem kulowym – wg. szkicu.

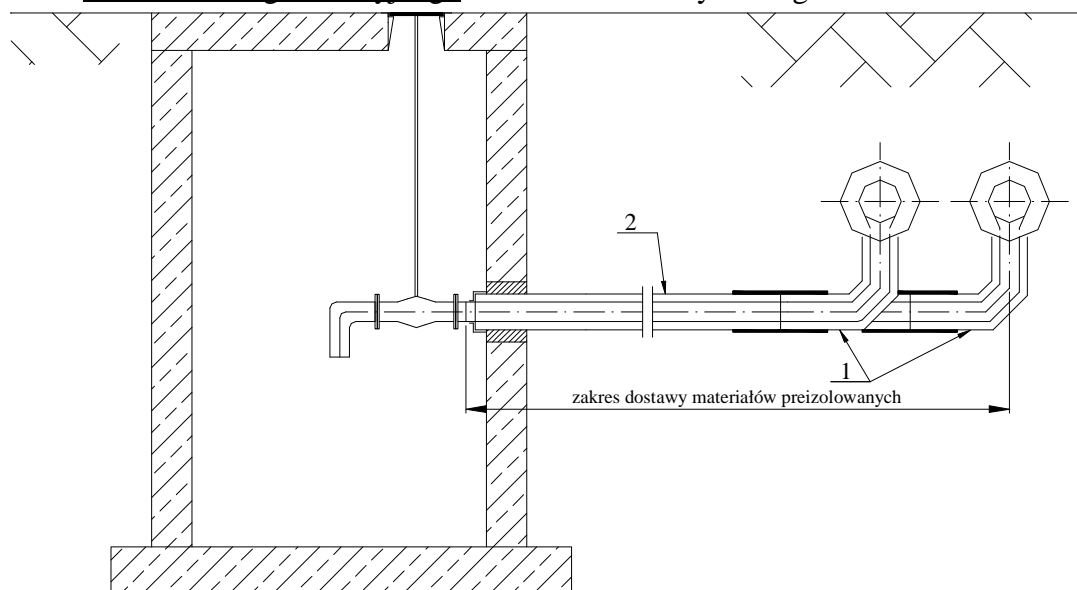

#### Oznaczenia:

- 1 – Odgałęzienie do wykonania odwodnienia,
- 2 – Odcinek rury preizolowanej z instalacją alarmową.

6.2.2. Indywidualny preizolowany prefabrykat do odpowietrzenia z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej (zapreizolowany w całości – wg szkicu).

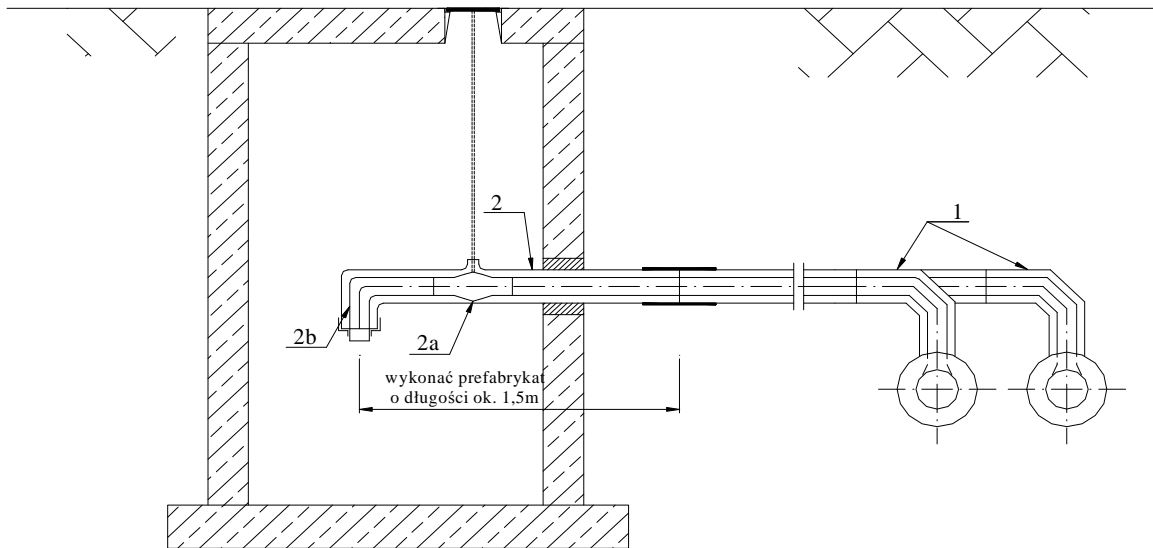

**Oznaczenia:**

- 1 – Odgałęzienie do wykonania odpowietrzenia,
- 2 – Indywidualny, preizolowany prefabrykat do odpowietrzenia,
- 2a – Zawór kulowy ze stali nierdzewnej przystosowany do preizolacji, z wydłużonym trzpieniem zgodnie z wymogami, jak w punktach II. 6.1., niniejszych Warunków Technicznych,
- 2b – Kolanko ze stali nierdzewnej.

6.2.3. Zawory montowane na odpowietrzeniach

Zawory odcinające na odpowietrzeniach mają odpowiadać poniższym warunkom:

- korpus: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,
- kula: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,
- wrzeciono: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,
- uszczelki wrzeciona: nawęglane PTFE i FPM,
- uszczelki kuli: nawęglane PTFE.

6.3. Wymagania dodatkowe dla zaworów odcinających

6.3.1. Zawory odcinające na sieciach rozdzielczych i przyłączach mają odpowiadać poniższym warunkom:

- rodzaj materiału na korpus – stal węglowa,
- rodzaj materiału na trzpień – stal nierdzewna,
- rodzaj materiału na kulę – stal nierdzewna,
- rodzaj materiału na siedlisko kuli – PTFE+C,
- materiał uszczelnienia trzpienia – PTFE.

7. Złącza mufowe

7.1. Wymagania ogólne

7.1.1. Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489.

## 7.2. Wymagania dodatkowe

- 7.2.1. Dla średnic od DN 20 mm do DN 300 mm wymaga się złącza mufowe termokurczliwe z polietylenu usieciowanego radiacyjnie podwójnie uszczelniane (klej+mastik), zalewane konfekcjonowaną pianką. Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewanych.
- 7.2.2. Dla średnic powyżej DN 300 wymaga się złącza mufowe zgrzewane, z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis i archiwizację procesu zgrzewania. Izolowanie złączy musi odbywać się poprzez mechaniczne wtrysnięcie pianki PUR, z wykorzystaniem agregatu spieniającego, w ilości niezbędnej do wypełnienia przestrzeni pomiędzy osłoną i stalową rurą przewodową.
- 7.2.3. Izolacja cieplna musi spełniać wymagania jak w punkcie II. 2 niniejszych Warunków Technicznych.

## **8. Instalacja alarmowa**

### 8.1. Wymagania ogólne

Wszystkie zespoły preizolowane muszą być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia izolacji, typu impulsowego.

### 8.2. Wymagania dodatkowe

8.2.1. Wszystkie zespoły preizolowane wyposażone być muszą w przewody instalacji alarmowej w ilości:

- w jedną parę usytuowaną w pozycji 10<sup>00</sup> i 14<sup>00</sup> na tarczy zegara dla rur przewodowych o średnicy od DN 20 mm do DN 150 mm,
- w dwie pary usytuowane w pozycji 10<sup>00</sup> i 14<sup>00</sup> oraz 11<sup>00</sup> i 13<sup>00</sup> tarczy zegara dla rur przewodowych o średnicach od DN 200 mm (dla odgałęzień należy wykorzystać parę przewodów w ustawieniu 10<sup>00</sup> i 14<sup>00</sup>).

8.2.2. Przy wykonaniu odgałęzienia w lewo instalacja alarmowa odgałęzienia winna być włączona w lewy przewód rurociągu głównego, a odgałęzienia w prawo – w prawy przewód.

## **9. Badania i znakowanie elementów**

- 9.1. Badanie surowców, materiałów, komponentów i gotowych wyrobów oraz ich znakowanie wykonać zgodnie z normami: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489
- 9.2. Kod identyfikacyjny producenta nie może być podany za pomocą kodu kreskowego.
- 9.3. Oznakowanie rur i elementów oraz gotowych wyrobów znakiem budowlanym „B” lub znakiem „CE”.

## **10. Wymagane dokumenty przy dostawie**

### 10.1. Oświadczenia

- stwierdzające, że żaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji (6 m lub 12 m) nie zawiera połączeń spawanych (wewnętrznych spawów poprzecznych),
- stwierdzające wykonanie śrutowania zewnętrznych powierzchni rur przewodowych, stosowanych do wykonywania: odcinków prostych, kształtek, odcinków rur, które mają być przyspawane do armatury odcinającej,
- stwierdzające, że przed zaizolowaniem powierzchnie wszystkich rur przewodowych jw. zostały odtłuszczone,

- stwierdzające, że wykonano koronowanie rury osłonowej,
- o sposobie wykonania spoiny na trójnikach (dotyczy rury osłonowej),
- potwierdzające, że materiały zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

## 10.2. Dokumenty

- a. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich produkcji muszą odpowiadać wymogom niniejszych Warunków Technicznych, Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz 883) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.
- b. Na materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich produkcji wymagane są deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, sporządzone zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 10.2.a.